


Подключение роутера для настройки

Прежде всего, убедитесь, что Ваш роутер правильно подключен. На картинке ниже — правильная схема подключения.



Также проверьте настройки LAN прежде чем приступить — зайдите в «Центр управления сетями и общим доступом» (для Windows 7 и Windows 8) или в «Сетевые подключения» (Windows XP), кликните правой кнопкой мыши по «Подключение по локальной сети» (Ethernet) — «Свойства». Затем, в списке компонентов, используемых подключением, выберите «Протокол Интернета версии 4 TCP/IPv4» и нажмите кнопку «Свойства». Убедитесь, что все параметры протокола установлены в «Автоматически», как на изображении ниже.

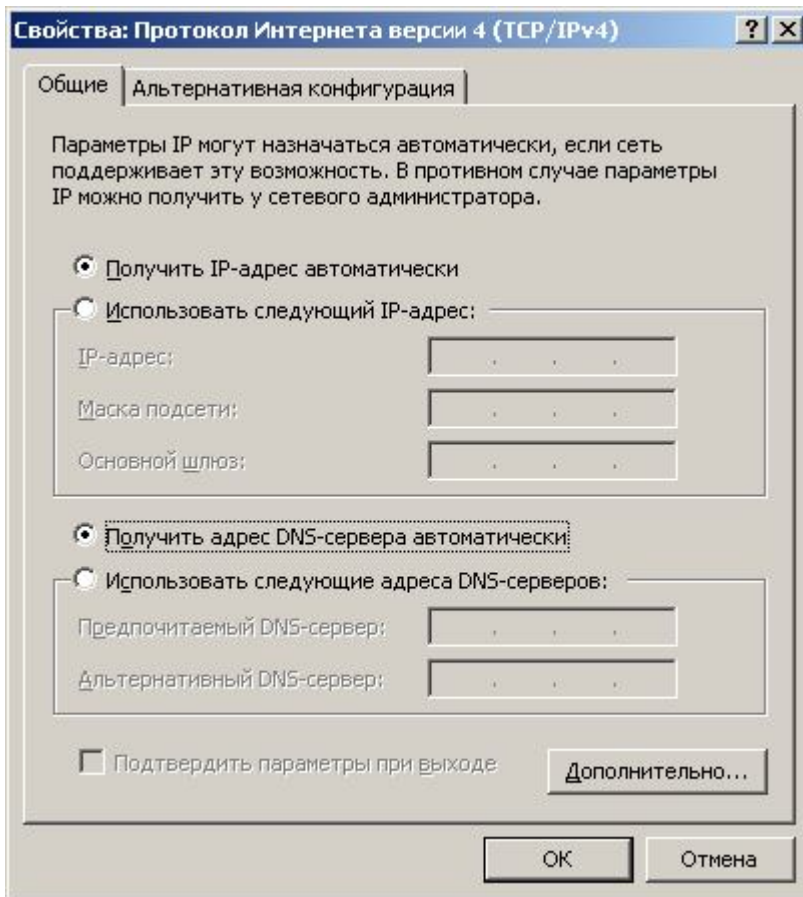


Если Вы уже безуспешно пытались настроить роутер, можно сбросить все настройки, для чего, при включенном в розетку роутере, нажмите и удерживайте кнопку Reset на обратной его стороне в течение примерно десяти секунд, после чего отпустите ее.


Далее все достаточно просто — запустите Ваш любимый браузер и введите в адресную строку 192.168.0.1, нажмите Enter. В окно запроса логина и пароля введите стандартные для DIR-300 — admin и admin в каждое поле.



Дальше Вам необходимо зайти в расширенные настройки роутера

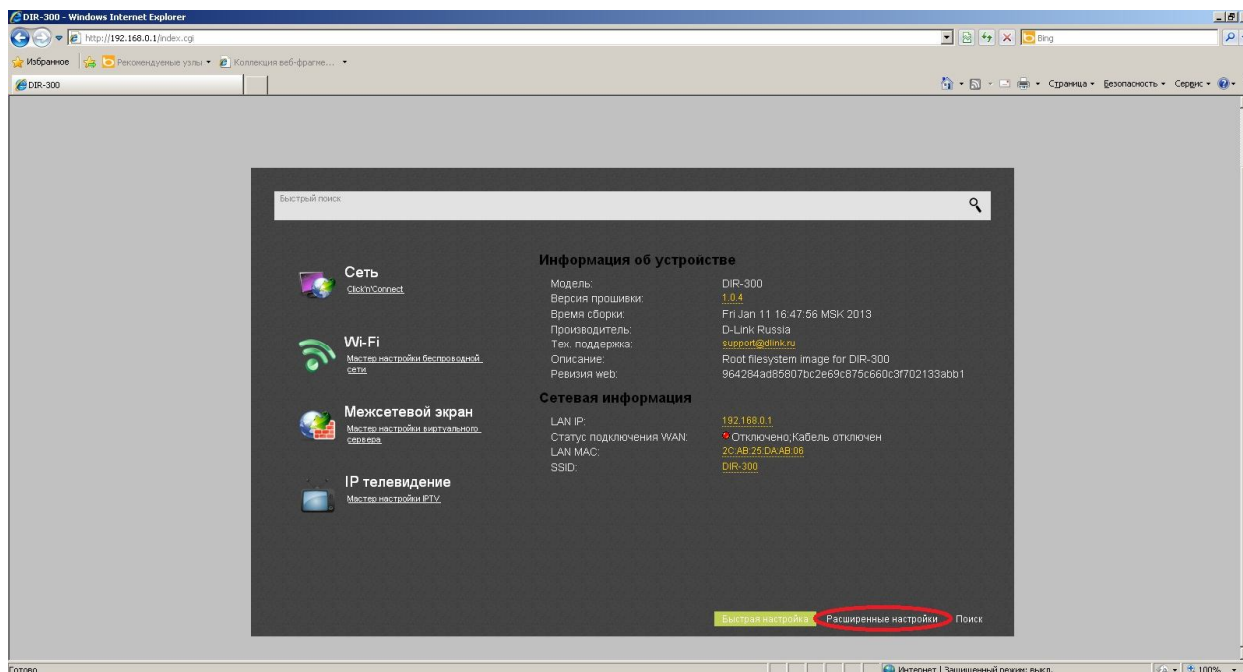


Убедитесь, что в пункте меню «Сеть – WAN» настройки для подключения к сети выглядят аналогично:

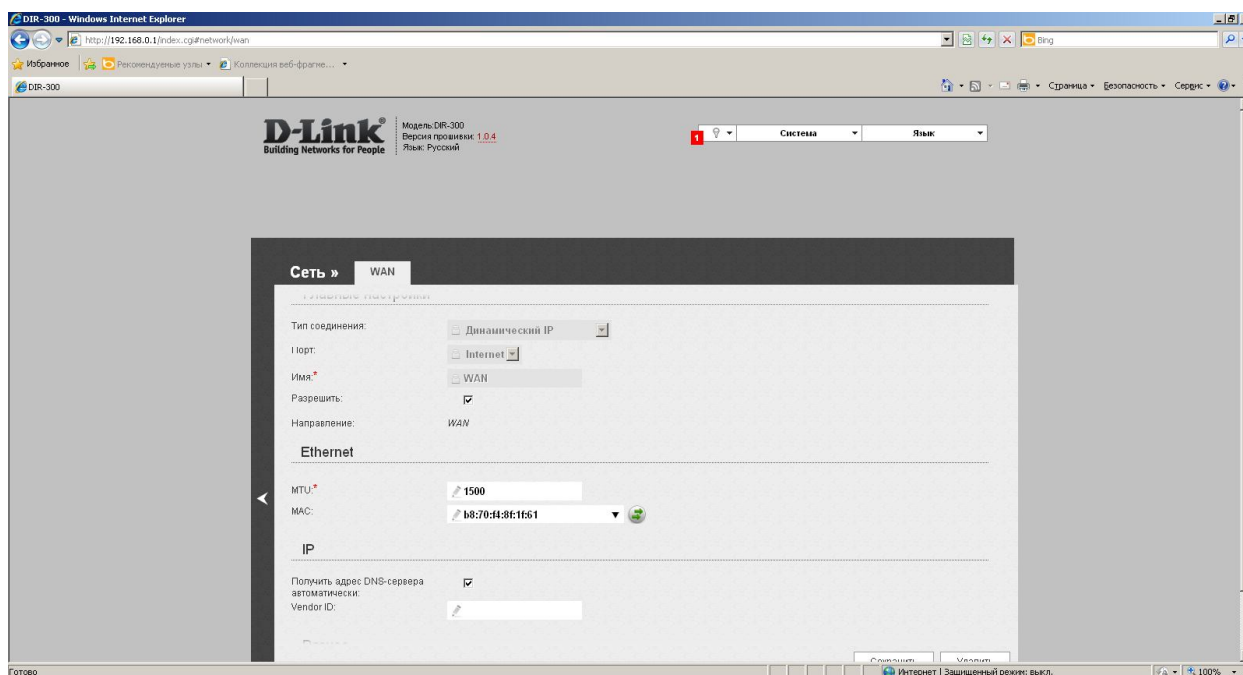

И нажмите кнопку «Сохранить»

Настройка подключения Wi-Fi

Откройте вкладку «Расширенные настройки». Выберите пункт меню «Wi-Fi – Основные настройки». Здесь вам нужно заполнить поле SSID – название сети (например, GARANT-INTERNET).

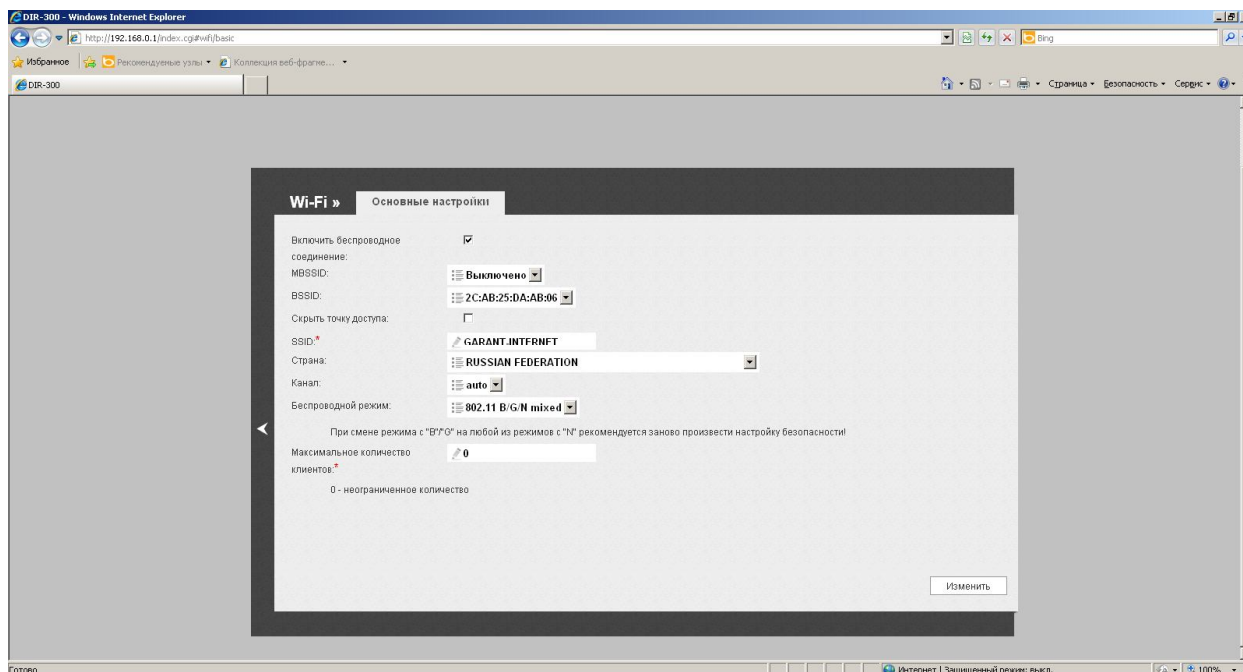


Нажмите кнопку «Изменить»

Вернитесь обратно на вкладку «Расширенные настройки». Выберите пункт меню «Wi-Fi – настройки безопасности»

Сетевая аутентификация: **WPA2-PSK**

Ключ шифрования PSK: *придумайте пароль, состоящий не менее чем из 8 символов латинских букв или цифр* (по умолчанию он **76543210**)

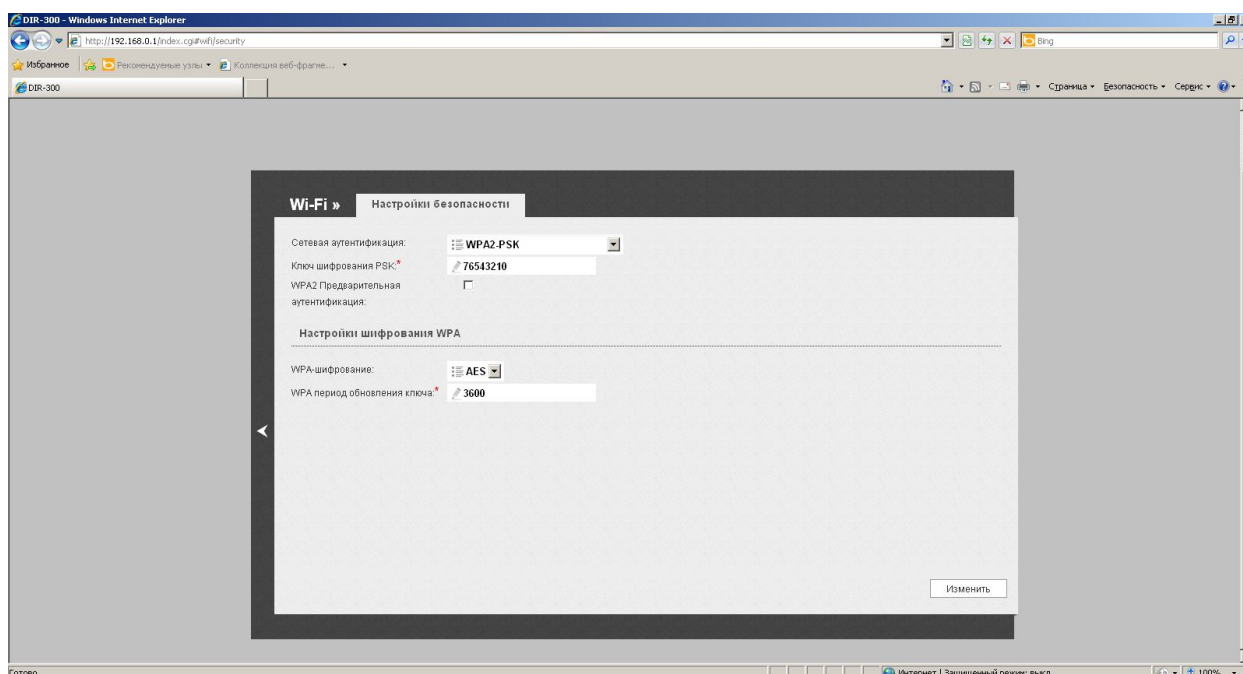

Нажмите кнопку «Изменить» и сохраните конфигурацию:

